

แผ่นพลาสติกปูพื้น ก่อนเทคอนกรีต ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตโดยตรง


คุณสมบัติ

แผ่นพลาสติกปูพื้นเนื้อ LDPE (Low density polyethylene)
มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาวะกรดและด่างในดิน อัตราการ
ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่ย่อยสลาย ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
โดยกรมวิทยาศาสตร์ และผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
RoHS

ข้อดี

- ป้องกันความชื้นจากใต้ดินซึมขึ้นมาเข้าเนื้อคอนกรีต
- ป้องกันการซึมและการระเหยของน้ำคอนกรีตระหว่างการเซตตัว
- ป้องกันการสึกหรอของตะแกรงเหล็ก
ไวร์เมชจากความชื้นใต้ดิน

วิธีการใช้งาน

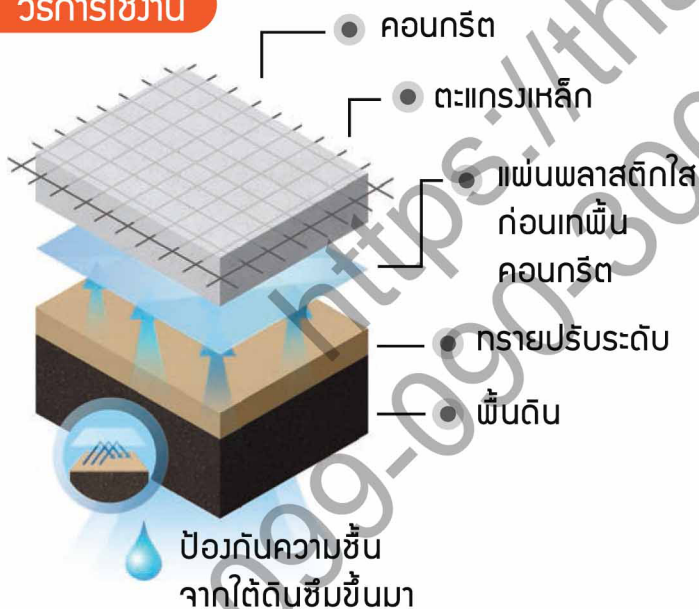

Spec ของแผ่นพลาสติก

ปูพื้นก่อนเทคอนกรีต (ขนาดมาตรฐาน)

หนา x กว้าง x ยาว	พื้นที่
0.07 mm x 1.2 m x 100 m สินค้ามี Stock	120 ตร.ม.
0.07 mm x 2 m x 100 m สินค้ามี Stock	200 ตร.ม.
0.10 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.15 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.20 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.25 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.30 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.07 mm x 3 m x 100 m สินค้ามี Stock	300 ตร.ม.
0.10 mm x 3 m x 100 m	300 ตร.ม.
0.12 mm x 3 m x 100 m	300 ตร.ม.

*ลูกค้าสามารถสอบถามและสั่งผลิตสเปคอื่นๆนอกเหนือจากสเปคมาตรฐาน

1
ปรับระดับดิน
โดยการบดอัดหรือโรยทราย

2
พลาสติกกรองพื้น
ควรซ้อนทับกันอย่างน้อย
10 cm บริเวณรอยต่อ

3
ปูตะแกรงเหล็กไวร์เมช
บนแผ่นพลาสติก

4
เทคอนกรีต
ตามปกติ