

THAIHONG
PLASTIC

099-090-3000
087-500-5798
Thaiplas@gmail.com
www.thaihongplastic.com

แผ่นพลาสติกปูพื้น ก่อนเทคอนกรีต

ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตโดยตรง


คุณสมบัติ

แผ่นพลาสติกปูพื้นเนื้อ LDPE (Low density polyethylene) มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาวะกรดและด่างในดิน อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่ย่อยสลาย ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์ และผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม RoHS

ข้อดี

- ป้องกันความชื้นจากใต้ดินซึมขึ้นมาเข้าเนื้อคอนกรีต
- ป้องกันการซึมและการระเหยของน้ำคอนกรีตลงใต้ดินระหว่างการเซตตัว
- ป้องกันการสึกหรอของตะแกรงเหล็กไวร์เมชจากความชื้นใต้ดิน

วิธีการใช้งาน

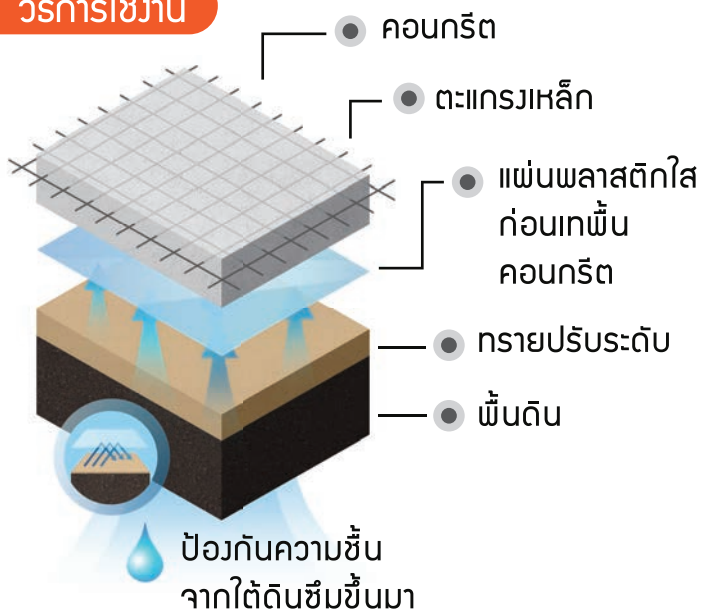

Spec ของแผ่นพลาสติก

ปูพื้นก่อนเทคอนกรีต (ขนาดมาตรฐาน)

หนา x กว้าง x ยาว	พื้นที่
0.07 mm x 1.2 m x 100 m (สินค้ามี Stock)	120 ตร.ม.
0.07 mm x 2 m x 100 m (สินค้ามี Stock)	200 ตร.ม.
0.10 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.15 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.20 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.25 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.30 mm x 2 m x 100 m	200 ตร.ม.
0.07 mm x 3 m x 100 m (สินค้ามี Stock)	300 ตร.ม.
0.10 mm x 3 m x 100 m	300 ตร.ม.
0.12 mm x 3 m x 100 m	300 ตร.ม.

*ลูกค้าสามารถสอบถามและสั่งผลิตสเปคอื่นๆนอกเหนือจากสเปคมาตรฐาน

1. ปรับระดับดิน โดยการบดอัดหรือโรยทราย
2. พลาสติกรองพื้น ควรซ้อนทับกันอย่างน้อย 10 cm บริเวณรอยต่อ
3. ปูตะแกรงเหล็กไวร์เมช บนแผ่นพลาสติก
4. เทคอนกรีต ตามปกติ

THAIHONG
PLASTIC

บริษัท ไทยฮง พลาสติก อินดัสทรี จำกัด
30/9 หมู่ 8 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Office: 02-817-5053 Fax: 02-817-5054